



Ce document a été mis en ligne par l'organisme [FormaV®](#)

Toute reproduction, représentation ou diffusion, même partielle, sans autorisation préalable, est strictement interdite.

Pour en savoir plus sur nos formations disponibles, veuillez visiter :

www.formav.co/explorer

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL

MAINTENANCE NAUTIQUE

Session 2021

E.1 – ÉPREUVE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE

UNITÉ CERTIFICATIVE U11

E11 - ANALYSE D'UN SYSTÈME TECHNIQUE

DOSSIER SUJET

Dossier complet à agraffer et à remettre dans une copie double d'examen en fin d'épreuve.

L'usage de la calculatrice, avec mode examen actif est autorisé.

L'usage de la calculatrice sans mémoire, « type collègue » est autorisé.

AUCUN DOCUMENT N'EST AUTORISÉ.

Ce dossier comprend 13 pages numérotées de DS 1/13 à DS 13/13.

Dès la distribution du sujet, assurez-vous qu'il soit complet. S'il est incomplet, demander un exemplaire au responsable de salle.

Déroulement de l'étude	
1 - Justifier le choix du modèle de pilote	
2 - Déterminer les mobilités des pièces du PILOTE AUTOMATIQUE	
3 - Identifier la transformation du mouvement	
4 - Déterminer la vitesse de sortie de la tige de vérin	
5 - Vérifier la compatibilité de la poussée du pilote avec la vitesse critique du bateau	
5.1 Déterminer l'effort sur le safran à partir de la poussée maximale du pilote.	
5.2 Déterminer l'effort sur le safran à partir de la vitesse critique de bateau	
5.3 Conclure sur le fonctionnement du pilote	
6 - Choisir le matériel nécessaire à l'installation du PILOTE AUTOMATIQUE	
Total	

Baccalauréat Professionnel Maintenance Nautique	Session 2021 – 2106-MN ST11 1	Dossier sujet
E11 Analyse d'un système technique	Durée : 3h Coef. : 2	DS 1/13


Problématique : Votre client, Mr Le Douce, vient d'acheter un voilier d'occasion et souhaiterait installer son ancien pilote automatique sur ce bateau. Il vous charge de son installation.

1. Justifier le choix du modèle de pilote

Le client vient d'acheter un voilier de marque Bénéteau modèle « First 29 », conduit en barre franche.



1.1 En vous aidant du dossier ressources, compléter l'actigramme de niveau A-0 de notre système « Pilote automatique » :

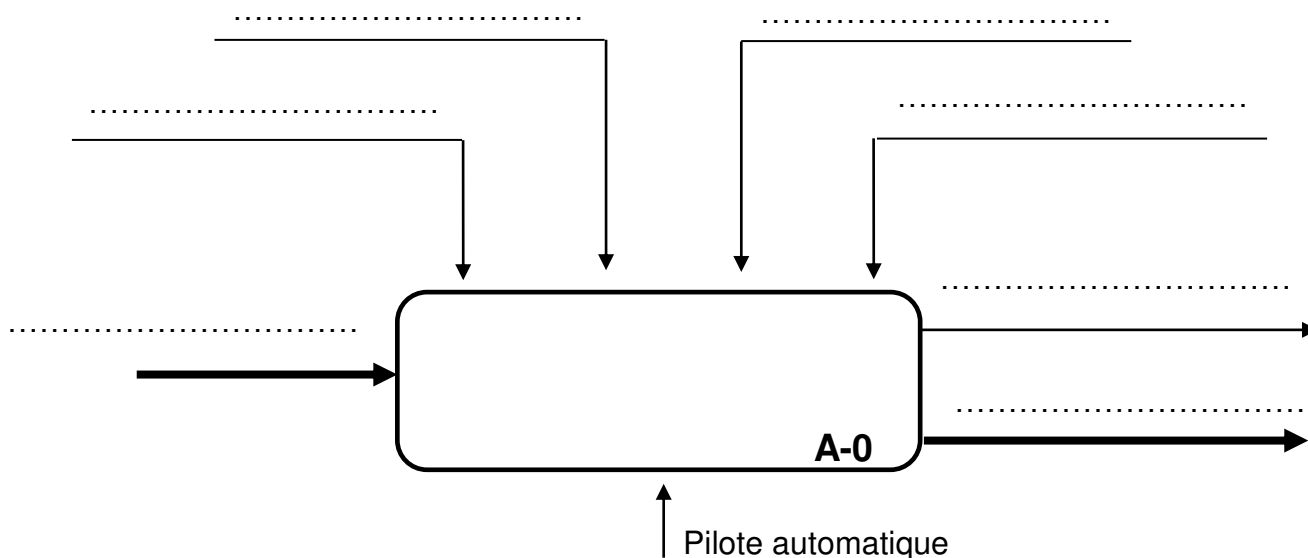

1.2 En vous aidant du dossier ressources, **justifier** que le modèle que possède le client, le Raymarine ST 2000+, peut être installé sur son nouveau bateau :

Données prises en compte :

.....

Justifications :

.....

.....

.....

Baccalauréat Professionnel Maintenance Nautique	Session 2021 – 2106-MN ST 11 1	Dossier Sujet
E11 Analyse d'un système technique	Durée : 3h	DS 2/13

2. Déterminer les mobilités des pièces du PILOTE AUTOMATIQUE

Rappel : une classe d'équivalence est un groupe de pièces n'ayant aucun mouvement entre elles.

Nous avons défini les **Classes d'Équivalence Cinématique (CEC)** du pilote ci-dessous :

CEC 1 (coque) = {01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 16, 24, 25, 27, 28, 29, 30}



CEC2 (rotor) = {09, 11}

CEC 3 (arbre intermédiaire) = {13}

CEC 4 (vis à billes) = {15, 17}


CEC 5 (tige de vérin) = {20, 21, 22, 23}

CEC 6 (pivot) = {26}

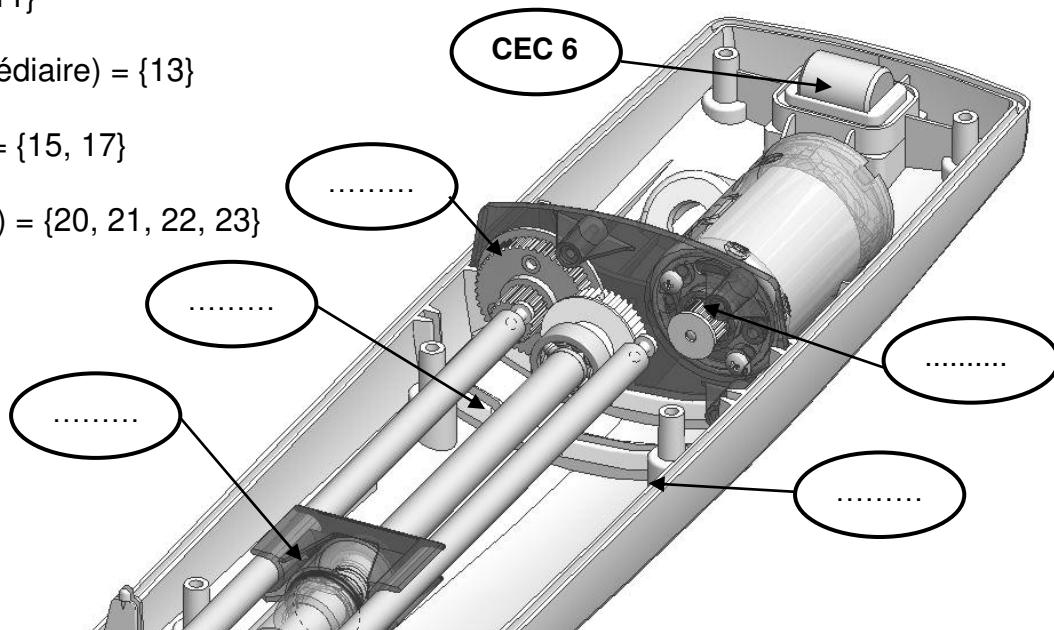

2.1 Repérer les classes d'équivalence sur la perspective ci-dessus.


2.2 Identifier les liaisons (nom de la liaison + axe) entre les différentes pièces du pilote.

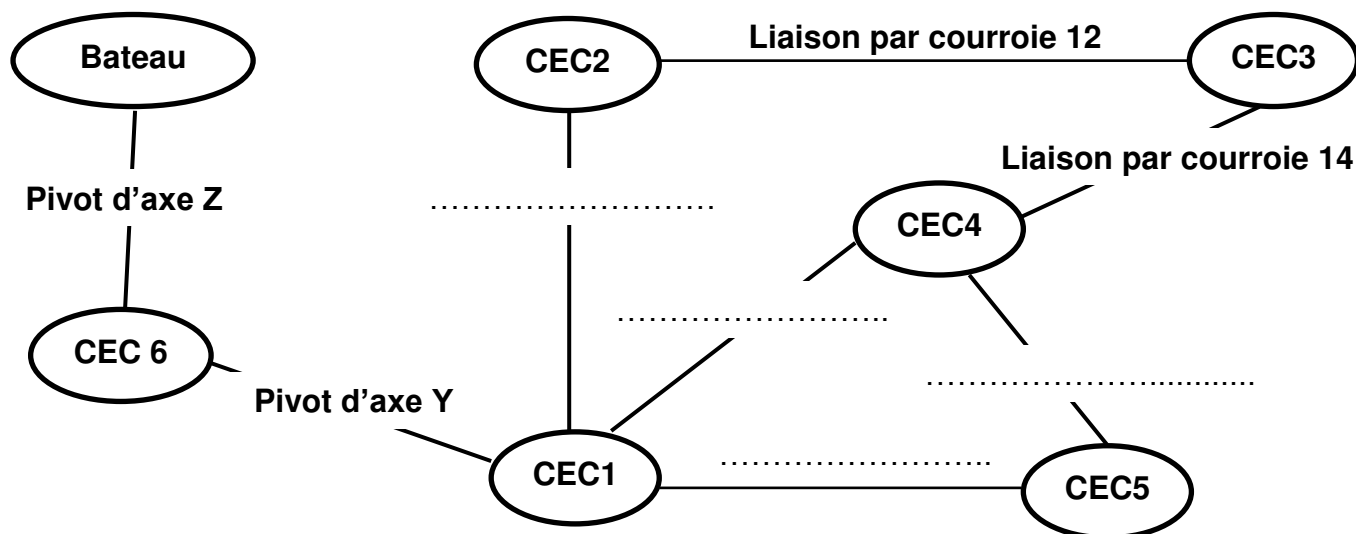


Baccalauréat Professionnel Maintenance Nautique	Session 2021 – 2106-MN ST 11 1	Dossier Sujet
E11 Analyse d'un système technique	Durée : 3h	DS 3/13
	Coef. : 2	

3. Identifier la transformation du mouvement

3.1 Compléter le diagramme ci-dessous en indiquant la **fonction** des différents éléments, en utilisant les termes suivants : réduire la vitesse – transformer l'énergie – transformer le mouvement.

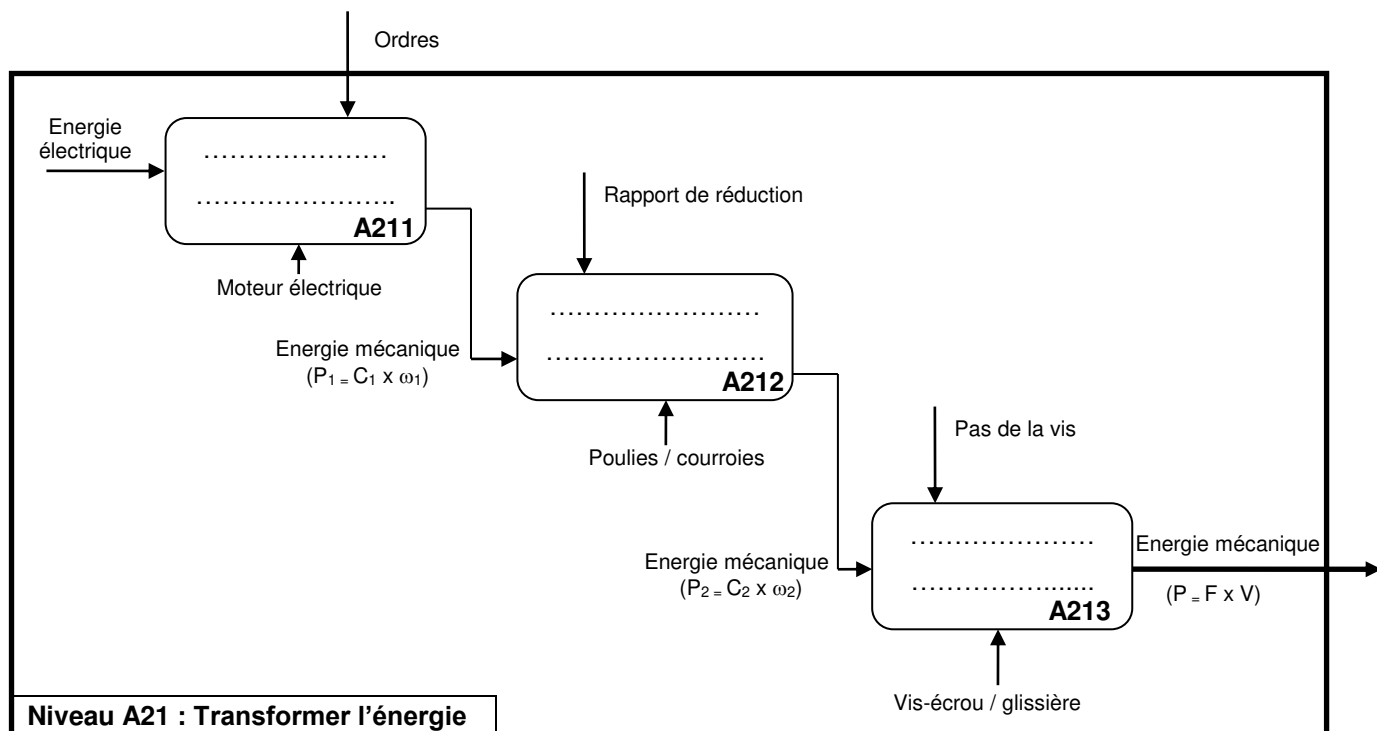

3.2 Sur la photo ci-dessous, **entourer et repérer les** différents éléments (Moteur électrique, Poulies/courroies, Vis-écrou/Glissière).

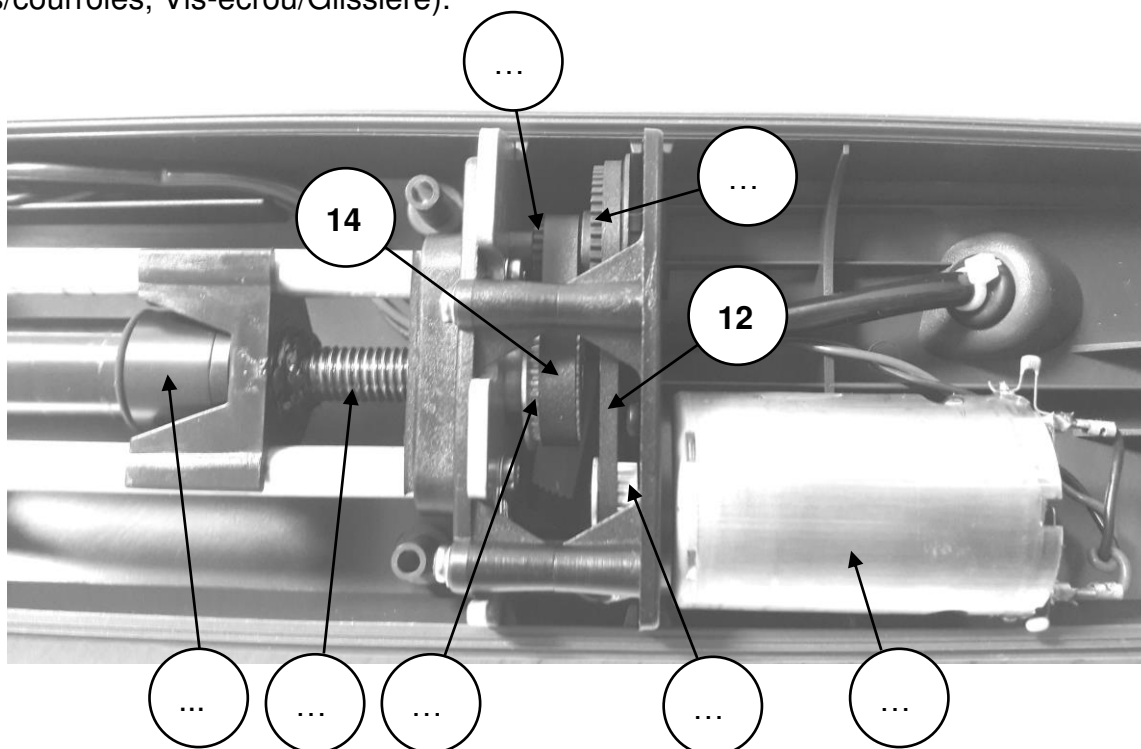

3.3 Sur la photo ci-dessus, **repérer les** différentes pièces qui participent à la transformation du mouvement.

Baccalauréat Professionnel Maintenance Nautique	Session 2021 – 2106-MN ST 11 1	Dossier Sujet
E11 Analyse d'un système technique	Durée : 3h	DS 4/13

4. Déterminer la vitesse de sortie de la tige de vérin

Pour cette étude, on considérera un déplacement à vitesse constante. On ne tiendra pas compte de l'accélération et décélération du moteur au démarrage et à l'arrêt en rotation.

Voir la nomenclature DR 8/11, l'éclaté DR 7/11, le formulaire DR 11/11 et la photo page précédente.

4.1 Indiquer la fréquence de rotation du moteur électrique en tr/min.

$N_{\text{moteur}} = \dots\dots\dots$

4.2 En déduire la fréquence de rotation de la poulie rotor N_9 en tr/min.

$N_9 = \dots\dots\dots$

4.3 Déterminer le rapport de transmission R_{primaire} au niveau de l'ensemble Poulies/courroie 12.

$R_{\text{primaire}} = \dots\dots\dots$

4.4 Calculer la fréquence de rotation de l'arbre intermédiaire N_{13} en tr/min.

$N_{13} = \dots\dots\dots$

4.5 Déterminer le rapport de transmission $R_{\text{secondaire}}$ au niveau de l'ensemble Poulie/courroie 14.

$R_{\text{secondaire}} = \dots\dots\dots$

4.6 Calculer la fréquence de rotation de la poulie de vis N_{15} en tr/min.

Vous prendrez $N_{13} = 1875$ tr/min

$N_{15} = \dots\dots\dots$

4.7 En déduire la fréquence de rotation de la vis à bille d'entraînement N_{17} en tr/min.

$N_{17} = \dots\dots\dots$

4.8 En déduire la fréquence de rotation de la vis à bille d'entraînement N_{17} en tr/s.

$N_{17} = \dots\dots\dots$

Baccalauréat Professionnel Maintenance Nautique	Session 2021 – 2106-MN ST 11 1	Dossier Sujet
E11 Analyse d'un système technique	Durée : 3h	Coef. : 2
		DS 5/13

4.9 Déterminer la vitesse V_{22} en mm/s de la tige de vérin 22.

Nota :

- Pour un tour de vis, la tige avancera d'une valeur de pas.
- Vous prendrez $N_{17} = 16 \text{ tr/s}$

$V_{22} = \dots\dots\dots$

4.10 Si on considère un déplacement de la tige de vérin de 236 mm, déterminer le temps de sortie de la tige de vérin en seconde.

Temps de sortie = $\dots\dots\dots$



4.11 Ce temps correspond-il aux données du constructeur ? Cocher la bonne réponse.

- ☐ Le constructeur donne un temps de sortie à vide de 4,5 secondes. Nous trouvons à la question précédente une valeur supérieure qui provient de l'hypothèse du calcul à vitesse constante. On ne tient pas compte de l'accélération et décélération du moteur électrique.
- ☐ Le constructeur donne un temps de sortie à vide de 4,5 secondes. Nous trouvons à la question précédente une valeur inférieure qui provient de l'hypothèse du calcul à vitesse constante. On ne tient pas compte de l'accélération et décélération du moteur électrique.

5. Vérifier la compatibilité de la poussée du pilote avec la vitesse critique du bateau

Vitesse critique : Quand un bateau ou un voilier se déplace dans l'eau, il crée un système de vague qui s'oppose à son mouvement. Le bateau finit par atteindre une vitesse critique qui ne peut être dépassée soit parce que la puissance nécessaire à l'avancement ferait enfourner le bateau (chavirage par l'avant), soit parce que celui-ci devient ingouvernable, ce qui revient à dire que les résultantes des forces extérieures deviennent plus importantes que les moyens de gouverner.

Pour la suite de l'étude on va considérer le repérage des pièces comme ci-dessous : le bateau portera le repère **0**, le corps du pilote **1**

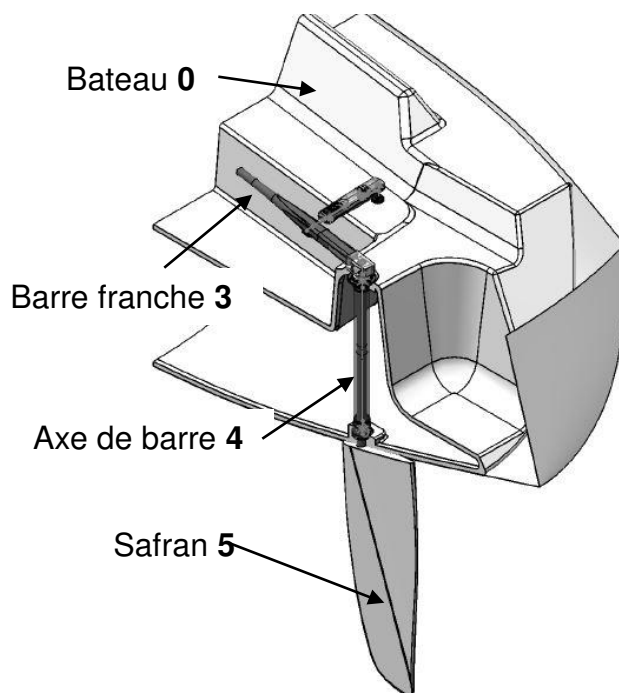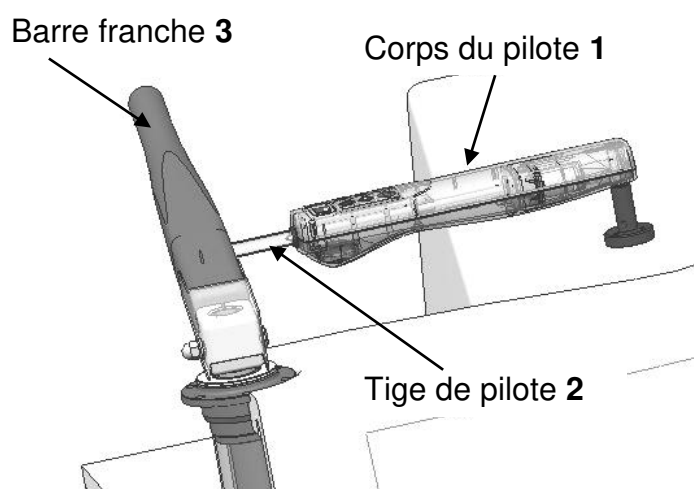

5.1 Déterminer l'effort sur le safran à partir de la poussée maximale du pilote.


5.1.1 En vous aidant du dossier ressources, retrouver la poussée maximale du pilote en kg.

Poussée maximale =

5.1.2 Exprimer cette poussée en Newtons (N).

.....

Baccalauréat Professionnel Maintenance Nautique	Session 2021 – 2106-MN ST 11 1	Dossier Sujet
E11 Analyse d'un système technique	Durée : 3h	DS 7/13

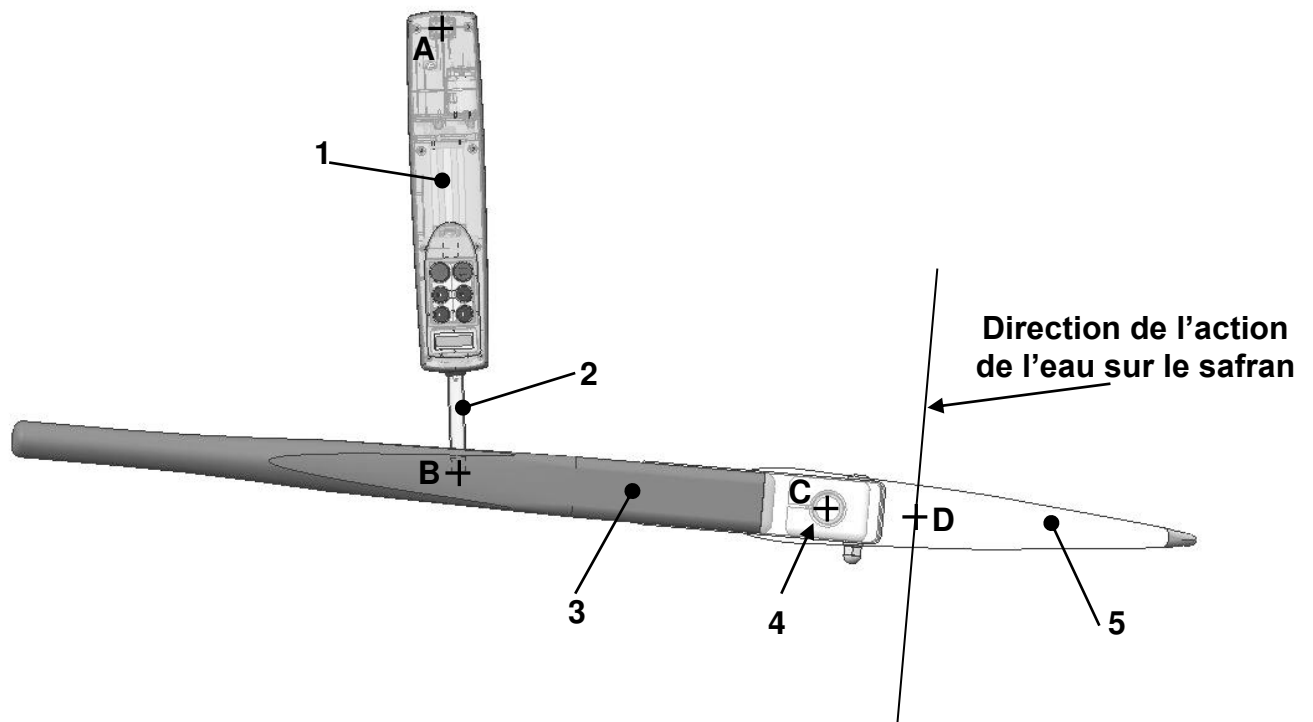

Pour la suite de l'étude, on considérera un effort de poussée au point B de 750 Newtons.

On isole l'ensemble Pilote {1+2}

5.1.3 Faire le bilan des actions mécaniques extérieures en poussée sur l'ensemble Pilote.

Forces	Point d'application	Direction	Sens	Intensité
	B	?	?	750 N
		?	?	?

5.1.4 Énoncer le théorème d'équilibre d'un système soumis à 2 actions mécaniques.

.....

.....

5.1.5 Conclure sur la direction, le sens et l'intensité des 2 actions mécaniques.

.....


.....

5.1.6 Tracer ces 2 actions mécaniques sur la représentation du pilote en figure 1. On prendra comme échelle : 1 mm pour 50 newtons.

Figure 1



Figure 2

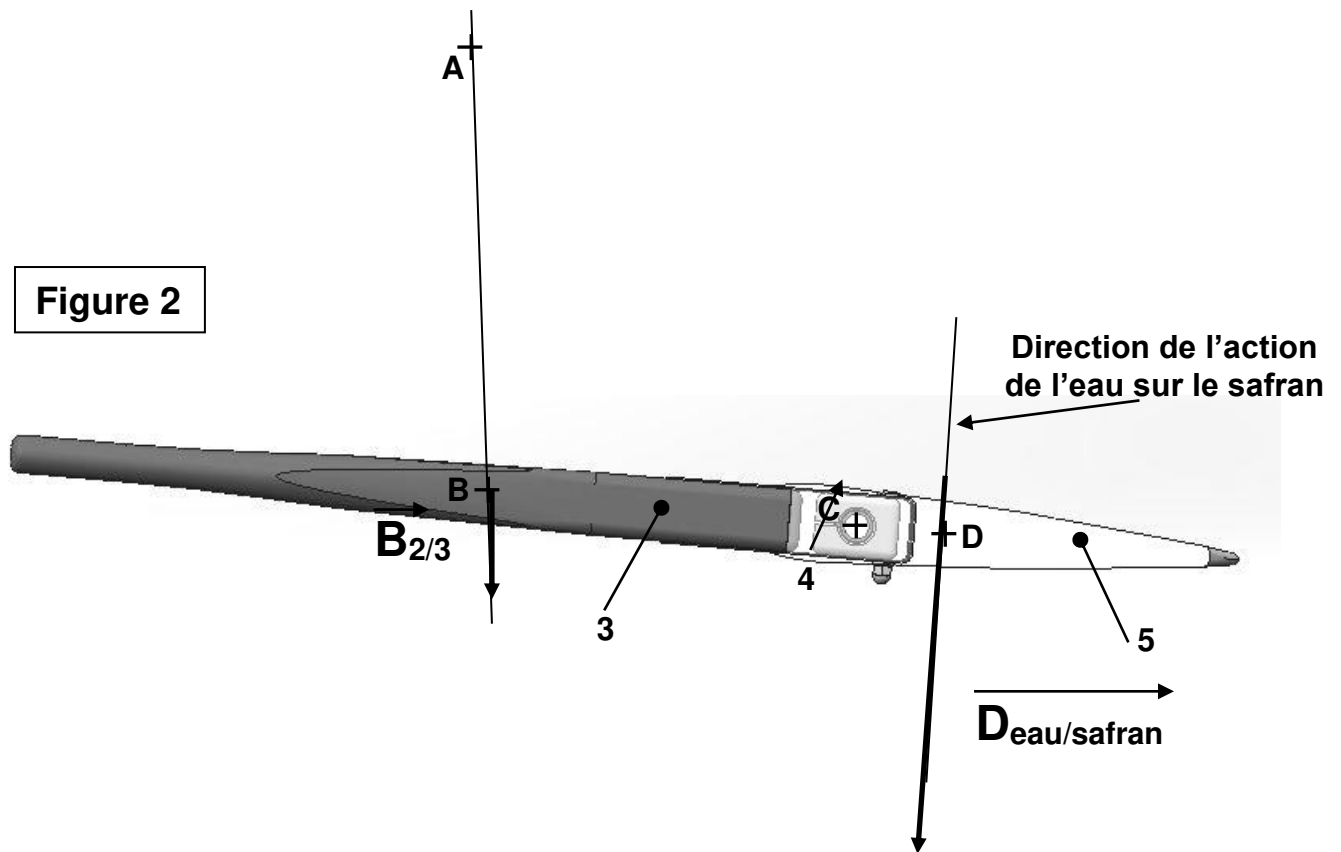

On isole l'ensemble Barre/Safran {3+4+5}.

5.1.7 Faire le bilan des actions mécaniques extérieures sur l'ensemble Pilote.

Forces	Point d'application	Droite d'action	Sens	Intensité
	B			
		?	?	?
 D_{eau/ safran}				?

5.1.8 Enoncer le Principe Fondamental de la Statique.

.....

.....

La suite de l'étude non traitée dans ce sujet nous permet de déterminer l'effort $D_{eau/safran}$ égal à 3800 N que peut exercer le pilote automatique.

5.2 Déterminer l'effort exercé par l'eau sur le safran lors de la vitesse critique de bateau.

La force exercée par l'eau sur le safran varie en fonction de la vitesse du voilier.
La **vitesse critique** étant la vitesse qui rend le bateau ingouvernable.

Voir le formulaire DR 11/11

5.2.1 Exprimer la longueur de flottaison en **pieds** ($1\text{ m} = 3,28\text{ pieds}$).

.....

5.2.2 Calculer la vitesse critique en **nœuds**.

.....


5.2.3 Exprimer la vitesse critique en **km/h** ($1\text{ nœud} = 1,852\text{ km/h}$).

.....

5.2.4 Exprimer la vitesse critique en **m/s**.

.....

Le graphe ci-contre indique la variation de l'effort de l'eau sur le safran en fonction de la vitesse du voilier.

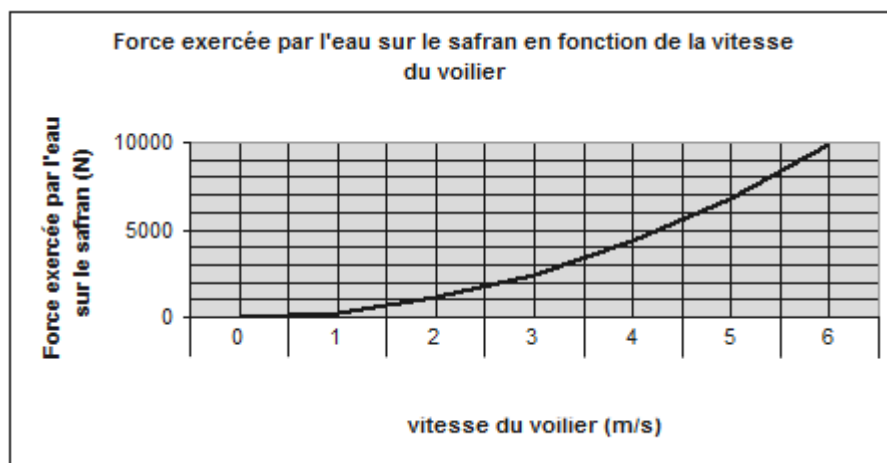

5.2.5 Déterminer sur le graphique la force exercée par l'eau sur le safran lorsque le voilier atteint sa vitesse critique de 3,4 m/s. **Tracer** les traits de lecture.

.....

5.3 Conclusion sur le fonctionnement du pilote.

5.3.1 Que peut-on en conclure sur le fonctionnement du pilote installé sur le voilier ? Cocher la bonne réponse.

Effort eau/ safran lorsque le vérin atteint sa poussée maximale de 750 N : 3800 N

Effort eau/ safran lorsque le voilier atteint sa **vitesse critique** : 3100 N

☐ Le voilier ne doit pas atteindre sa vitesse critique qui le rendrait ingouvernable. L'effort de l'eau sur le safran est inférieur dans le cas de la vitesse critique. Le pilote fournit donc un effort suffisant pour ce voilier.

☐ Le voilier ne doit pas atteindre sa vitesse critique qui le rendrait ingouvernable. L'effort de l'eau sur le safran est inférieur dans le cas de la vitesse critique. Le pilote ne fournit pas un effort suffisant pour ce voilier.

Baccalauréat Professionnel Maintenance Nautique	Session 2021 – 2106-MN ST 11 1	Dossier Sujet
E11 Analyse d'un système technique	Durée : 3h	DS 10/13





6. Choisir le matériel nécessaire à l'installation du PILOTE AUTOMATIQUE

Problématique : afin de réaliser l'installation du pilote automatique sur le bateau de notre client, nous allons choisir les éléments qu'il faudra rajouter.

Conditions d'installation : Le pilote doit être installé à l'**horizontal**, le pilote sorti à mi-course doit être **perpendiculaire** à la barre franche (voir figure 1 ci-contre).

Par rapport à la configuration du bateau de notre client, nous avons choisi de mettre un **coude** en place sous la barre et de rajouter une **colonne piédestal** pour avoir le niveau horizontal du pilote.

figure 1

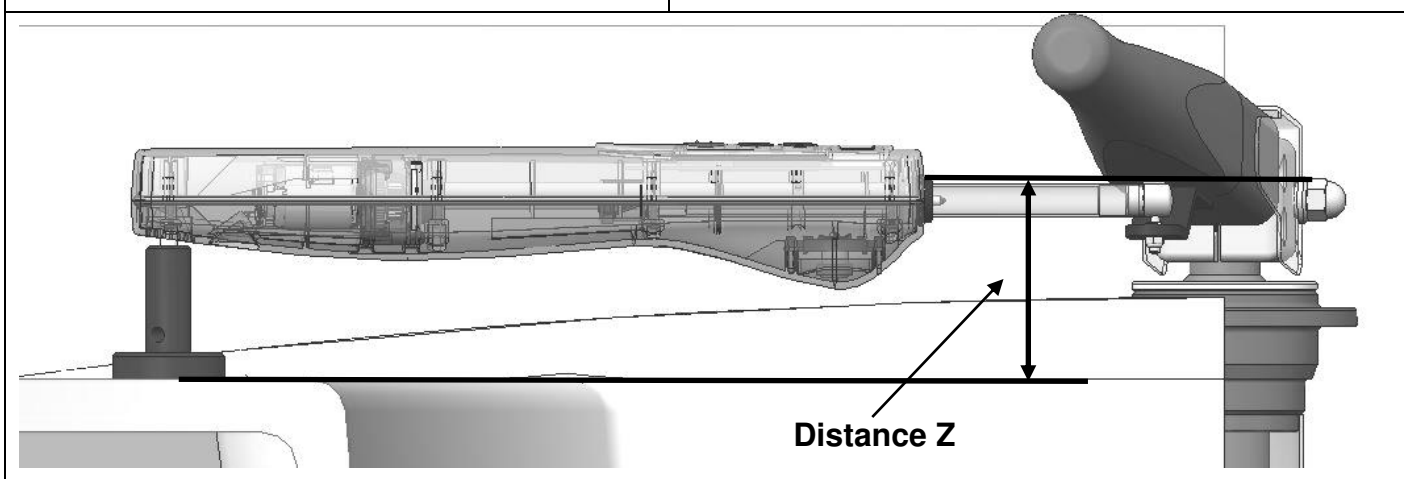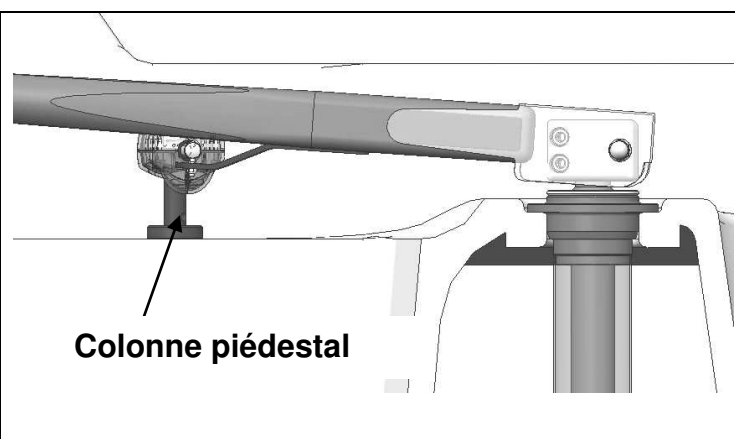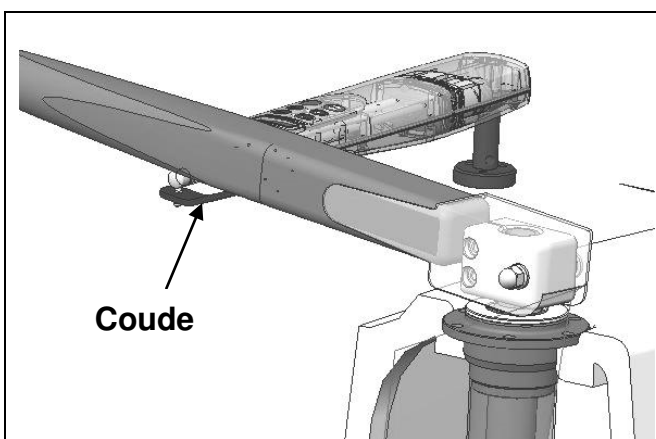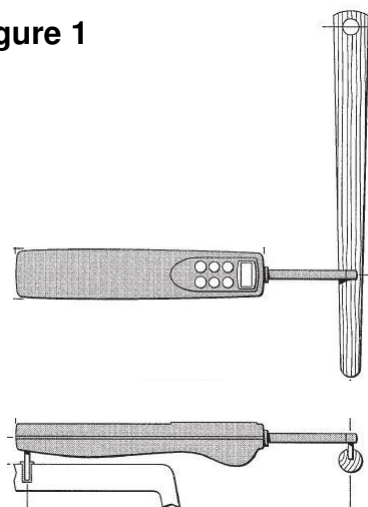


La **distance Z** est la distance entre le plan du bateau et le dessous de la barre franche.

Cette **distance Z** est égale à **114 mm**.

Baccalauréat Professionnel Maintenance Nautique	Session 2021 – 2106-MN ST 11 1	Dossier Sujet
E11 Analyse d'un système technique	Durée : 3h	DS 11/13

6.1 Choix du coude et de la colonne piédestal pour permettre une installation correcte du pilote (voir les données page précédente et dans la page « *Accessoires pour pilote* » dans le dossier ressources).

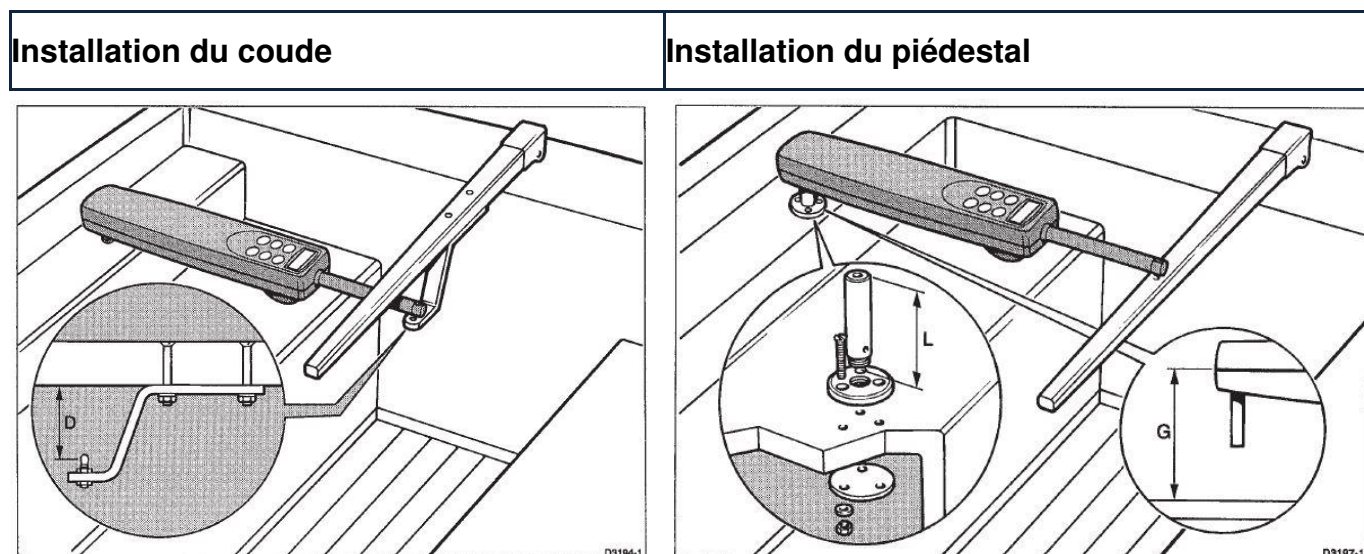

6.1.1 Choisir la référence du coude.

Votre choix de coude vous permettra de déterminer la cote G pour choisir le piédestal. On prendra une distance D = 25 mm.

Référence	Distance D (sous la barre)
.....	D = 25 mm

6.1.2 Calculer la distance G permettant de choisir le piédestal.


Distance G = distance Z – distance D

Distance G =

6.1.3 Noter dans le tableau ci-dessous les distance G et L et écrire la référence du piédestal.

Référence	Distance G	Distance L
.....	G =	L =

Problématique : afin de réaliser une installation correcte du pilote automatique, il est nécessaire de prévoir une prise d'alimentation **proche du pilote et dans la cabine du bateau**. Pour renforcer la liaison prise/bateau nous allons préparer **deux contre-plaque de fixation des 2 prises**.

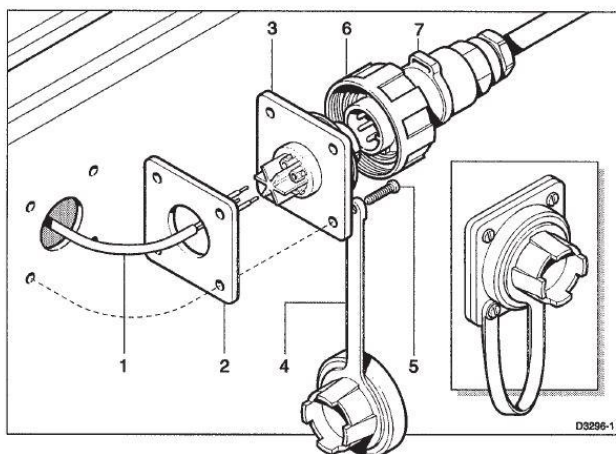

1. Câble, 2. joint d'étanchéité, 3. socle, 4. capuchon de protection, 5. Vis autotaraudeuses, 6. Prise, 7. Bague de blocage.




En effet, Raymarine propose, dans son catalogue d'accessoires, une **prise femelle**, avec capuchon et joint d'étanchéité, à installer au plus près du pilote, sur un coffre (afin de passer les câbles dans la coque), si possible sans vaigrage en face. Cependant, les fréquentes manipulations de cette prise électrique, suite à l'installation/désinstallation du pilote automatique, nécessite l'installation d'une contre-plaque, à l'intérieur du coffre, afin d'éviter l'arrachement de la prise (fixation sécurisée par vis/écrous, plutôt que par vis autotaraudeuses).

6.2 Terminer à main levée et en respectant les proportions, le dessin du modèle de contre-plaque à fabriquer à l'atelier. Les axes et les cotes nécessaires à la réalisation des perçages seront mis en place.

Usinages à représenter :

- ☞ Perçage central de Ø 21mm destiné au passage de la prise
- ☞ 4 perçages de diamètre Ø 2,5mm à 90° sur un diamètre Ø 48mm.

Dessin contre-plaque
Epaisseur : 3 mm

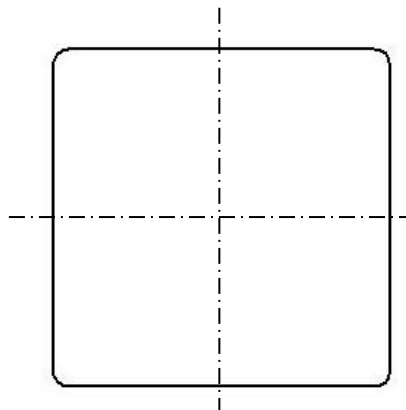

Baccalauréat Professionnel Maintenance Nautique	Session 2021 – 2106-MN ST 11 1	Dossier Sujet
E11 Analyse d'un système technique	Durée : 3h	DS 13/13
	Coef. : 2	

Copyright © 2026 FormaV. Tous droits réservés.

Ce document a été élaboré par FormaV® avec le plus grand soin afin d'accompagner chaque apprenant vers la réussite de ses examens. Son contenu (textes, graphiques, méthodologies, tableaux, exercices, concepts, mises en forme) constitue une œuvre protégée par le droit d'auteur.

Toute copie, partage, reproduction, diffusion ou mise à disposition, même partielle, gratuite ou payante, est strictement interdite sans accord préalable et écrit de FormaV®, conformément aux articles L.111-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. Dans une logique anti-plagiat, FormaV® se réserve le droit de vérifier toute utilisation illicite, y compris sur les plateformes en ligne ou sites tiers.

En utilisant ce document, vous vous engagez à respecter ces règles et à préserver l'intégrité du travail fourni. La consultation de ce document est strictement personnelle.

Merci de respecter le travail accompli afin de permettre la création continue de ressources pédagogiques fiables et accessibles.